



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon K742 Arlokks to klawiatura mechaniczna stworzona dla entuzjastów, którzy oczekują maksymalnej kontroli nad swoim sprzętem. Wyposażona w autorskie liniowe przełączniki RPC oraz konstrukcję gasket mount, oferuje wyjątkową płynność działania i

komfort pisania. Obsługuje trzy tryby łączności dzięki czemu łatwo dopasujesz sposób pracy do swoich potrzeb. Do tego dochodzi kompatybilność z QMK, pięciowarstwowe wygłuszenie oraz efektowne podświetlenie RGB.


Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Arlokks
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C
- ✓ 4 zapasowe przełączniki
- ✓ Narzędzie do wyjmowania przełączników i klawiszy
- ✓ Naklejka Redragon
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Typ klawiatury: Mechaniczna
- Przełączniki: RPC
- Wymiary klawiatury 394 × 144 × 39 mm
- Waga klawiatury: 885 g
- Zasilanie klawiatury: wbudowany akumulator Litowy 4000 mAh
- Tryby połączenia: przewodowy / bezprzewodowy 2.4 GHz / Bluetooth
- Ilość klawiszy: 98
- Anti-ghosting: Pełny
- N-Key rollover: Pełny
- podświetlenie klawiszy: Tak (RGB)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux
- Oprogramowanie: QMK

Podłączenie i używanie klawiatury

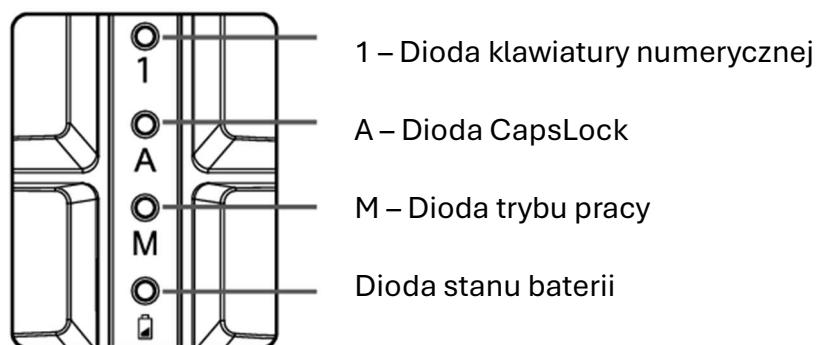

Połączenie przewodowe

1. Ustaw przełącznik 2.4G/OFF/BT w pozycję „OFF”.
2. Podłącz klawiaturę do komputera kablem USB.
3. Komputer rozpozna i skonfiguruje klawiaturę automatycznie.

Połączenie bezprzewodowe 2.4G

1. Ustaw przełącznik 2.4G/OFF/BT na „2.4G”, dioda **M** miga na biało, podłącz odbiornik USB do portu USB komputera – klawiatura połączy się automatycznie.
2. Jeśli automatyczne połączenie się nie powiedzie lub chcesz podłączyć nowe urządzenie, wyjmij odbiornik USB, przytrzymaj [FN]+[4] przez 3 sekundy – dioda **M** miga na biało, podłącz odbiornik USB ponownie do portu USB komputera. Po sparowaniu dioda zaświeci się światłem ciągłym.

Połączenie BT

1. Ustaw przełącznik 2.4G/OFF/BT na „BT”.
2. Przytrzymaj [FN]+[1/2/3] przez 3 sekundy – dioda **M** miga na niebiesko [1], czerwono [2] lub zielono [3].
3. Włącz funkcję BT i wyszukaj dostępne urządzenia – znajdziesz „BT 3.0 Keyboard” lub „BT 5.0 Keyboard”. Wybierz nazwę urządzenia BT do sparowania. Po sparowaniu dioda zaświeci się światłem ciągłym.
4. Aby przełączać się między połączeniami BT1/BT2/BT3, naciśnij [FN]+[1/2/3].

Podświetlenie

1. Domyślne 16 trybów podświetlenia zmienia się przez [FN] + [INS], aby przełączać wzory podświetlenia.
2. [FN] + [←/→] – regulacja prędkości efektów świetlnych, 5 poziomów.
[FN] + [↑/↓] – regulacja jasności podświetlenia, 5 poziomów.
3. Zmiana koloru podświetlenia: [FN] + [PGUP] – cyklicznie zmienia kolor na czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy, cyjan, biały, RGB.
4. Podświetlenie DIY: naciśnij [FN] + [Spacja], aby wejść w tryb DIY, [ESC] [A] [S] [W] [D] [↑] [↓] [←] [→] świecą się domyślnie. Naciśnij ponownie [FN] + [Spacja], aby rozpocząć nagrywanie – dioda LED będzie migać do momentu zakończenia nagrywania. Następnie naciśnij odpowiednie klawisze, aby ustawić wybrane kolory. Po zakończeniu ustawiania koloru podświetlenia klawiszy, naciśnij [FN] + [Backspace], aby zapisać.

Blokada klawisza [WIN]

Naciśnij [FN] + [WIN], aby zablokować klawisz [WIN]. Ponownie naciśnij, aby odblokować (NIE blokuj tego klawisza w systemie MAC OS).

Przetłączanie skrótów Windows / MAC

Użyj przetłącznika [MAC/WIN] znajdującego się na obudowie klawiatury.

Polecenia kombinacji klawiszy z [FN]

WINDOWS O.S.

FN+F1: Zmniejsz jasność ekranu

FN+F2: Zwiększ jasność ekranu

FN+F3: Wiele okien

FN+F4: Rozpoznawanie mowy (Win ≥ 10)

FN+F5: Pokaż pulpit

FN+F6: Szukaj

FN+F7: Poprzedni utwór

FN+F8: Odtwarzanie/Pauza

FN+F9: Następny utwór

FN+F10: Wyciszenie

FN+F11: Głośność –

FN+F12: Głośność +

MAC O.S.

F1: Zmniejsz jasność ekranu / FN+F1=F1

F2: Zwiększ jasność ekranu / FN+F2=F2

F3: Wiele zadań / FN+F3=F3

F4: Siri / FN+F4=F4

F5: Pokaż pulpit / FN+F5=F5

F6: Szukaj / FN+F6=F6

F7: Poprzedni utwór / FN+F7=F7

F8: Odtwarzanie/Pauza / FN+F8=F8

F9: Następny utwór / FN+F9=F9

F10: Wyciszenie / FN+F10=F10

F11: Głośność w dół / FN+F11=F11

F12: Głośność w górę / FN+F12=F12

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj [FN] + [ESC] przez 3 sekundy.

Pokrętło

Domyślnie pokrętło reguluje głośność:

- Naciśnij pokrętło, aby wyciszyć.
- Obracaj pokrętło, aby regulować głośność.

Naciśnij [FN] + pokrętło, aby wejść w tryb regulacji podświetlenia:

- Obracaj pokrętło, aby regulować jasność podświetlenia
- Naciśnij pokrętło, aby przełączać wzory podświetlenia.

Ładowanie klawiatury

Gdy bateria jest słaba, podświetlenie zostanie wyłączone, a dioda zasilania będzie migać na czerwono, gdy naciśniesz klawisz. Podłącz klawiaturę do komputera w celu ładowania.

Uwaga: Wejście ładowania: 5V=2A

Tryb oszczędzania baterii

Klawiatura przejdzie w tryb czuwania po 3 minutach bezczynności, podświetlenie wyłączy się, a po 30 minutach bezczynności klawiatura przejdzie w tryb uśpienia.

Wskaźnik poziomu baterii

Przytrzymaj [FN] + [INS], aby wyświetlić poziom baterii (zapali się dioda LED na klawiszach [1–0], pokazując aktualny poziom baterii), puść, aby powrócić do bieżącego trybu podświetlenia.

Oprogramowanie online

Podłącz klawiaturę do komputera kablem USB, odwiedź <https://30171.redragonzone.com> aby korzystać z oprogramowania Redragon online.

Aby używać oprogramowania VIA w wersji online, odwiedź www.redragonzone.com i pobierz plik .json dla swojej klawiatury, a następnie wejdź na <https://www.usevia.app>

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji klawiatury

- Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.
- Połączenie bezprzewodowe: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a odbiornik 2,4 GHz włożony do portu USB
- Połączenie Bluetooth: Sprawdź czy klawiatura jest poprawnie sparowana z komputerem.

2. Zalanie klawiatury

- Natychmiast odłącz klawiaturę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **klawiatury Redragon Arlokks**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

	Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
---	---