



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klawiatura K708GF-RGB-PRO Flekact PRO ART

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon Flekact to zaawansowana klawiatura mechaniczna w rozmiarze 75%, zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie zarówno funkcjonalność, jak i możliwość personalizacji. Wyposażona w nowoczesne technologie, takie jak inteligentny wyświetlacz LCD, elastyczną konstrukcję Gasket Mount oraz funkcję Hot-Swap, klawiatura łączy komfort, wszechstronność i wyjątkowe możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Dzięki trzem trybom połączenia oraz w pełni konfigurowalnemu podświetleniu RGB, idealnie sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas grania, oferując niezrównane wrażenia z użytkowania.


Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon Flekact
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5 m)
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Typ klawiatury: Mechaniczna
- Przełączniki: Leopard
- Wymiary klawiatury 334,7 x 140,4 x 42,8 mm
- Waga klawiatury: 760 g
- Zasilanie klawiatury: wbudowany akumulator Litowy 4000 mAh
- Tryby połączenia: przewodowy / bezprzewodowy 2.4 GHz / Bluetooth
- Ilość klawiszy: 81
- Anti-ghosting: Pełny
- N-Key rollover: Pełny
- podświetlenie klawiszy: Tak (RGB)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux
- Oprogramowanie: dostępne na stronie producenta (dla systemu Windows)

Podłączenie i używanie klawiatury

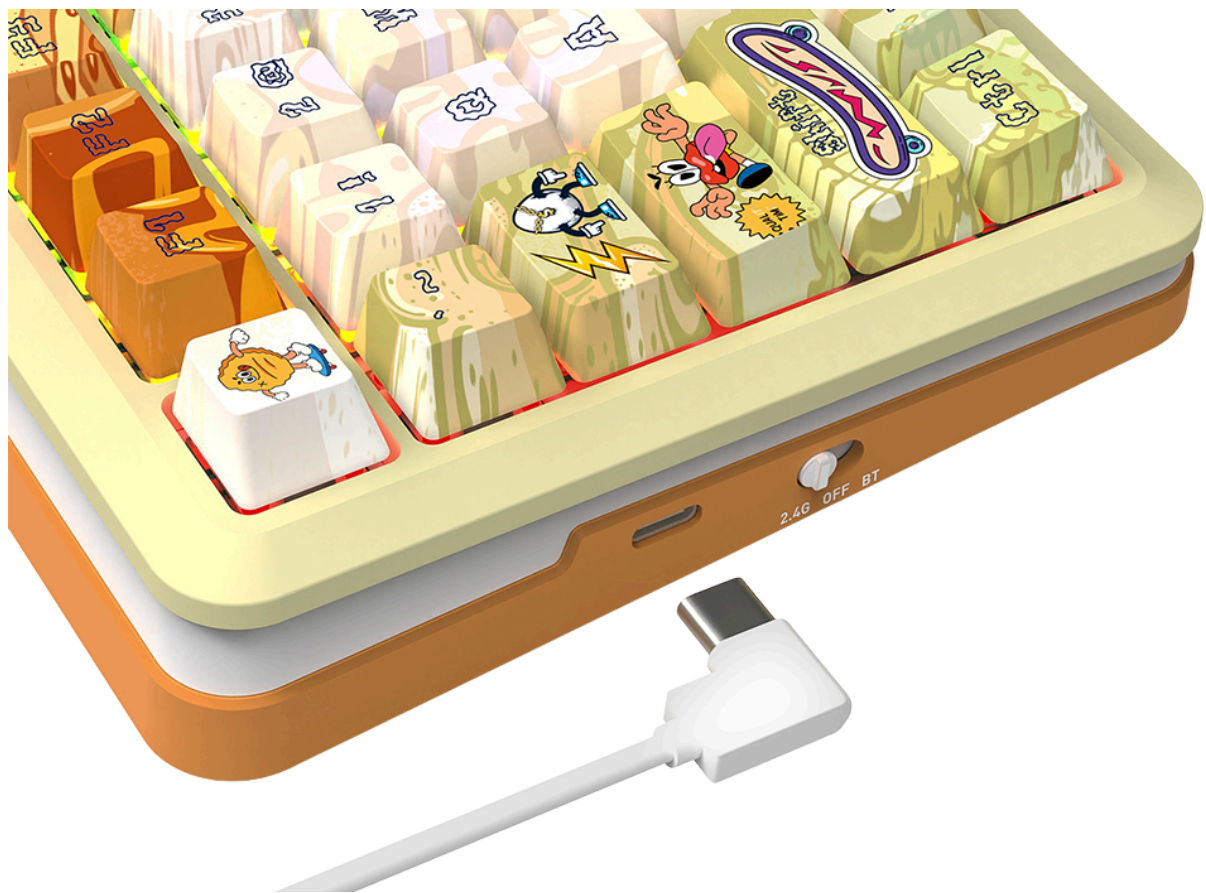

Połączenie przewodowe:

1. Przełącznik 2.4G/OFF/BT ustaw na "OFF".
2. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB.
3. Komputer automatycznie wykryje i skonfiguruje klawiaturę.

Połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz

1. Przełącznik 2.4G/OFF/BT ustaw na „2.4G”.
2. Naciśnij i przytrzymaj [FN]+[4] przez 3 sekundy, dioda LED (M) zacznie szybko migać na biało. Podłącz odbiornik USB do portu USB w komputerze, po sparowaniu dioda LED zaświeci się na biało i pozostanie włączona.

Połączenie Bluetooth:

1. Ustaw przełącznik 2.4G/OFF/BT na "BT".
2. Przytrzymaj [FN] + [1/2/3] przez 3 sekundy. Dioda zacznie migać: Niebieski [1], Czerwony [2], Zielony [3].

3. Włącz funkcję Bluetooth na komputerze i wyszukaj dostępne urządzenia. Znajdź i wybierz "BT5.0 Keyboard-1 / BT5.0 Keyboard-2 / BT5.0 Keyboard-3".
4. Po pomyślnym połączeniu dioda przestanie migać.
5. Aby przełączać się między BT1/BT2/BT3, naciśnij [FN] + [1/2/3].

Funkcje klawiatury

Podświetlenie:

- 20 domyślnych wzorów podświetlenia – przełączanie kombinacją [FN] + [PRAWY_SHIFT].
- Regulacja szybkości efektów świetlnych:
 - [FN] + [←/→] – 6 poziomów prędkości.
 - [FN] + [↑/↓] – 6 poziomów jasności.
- Zmiana koloru podświetlenia: [FN] + [ENTER] – wybór spośród: Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty, Fioletowy, Cyjan, Biały, RGB.
- Tryb DIY:
 - [FN] + [Backspace] – wejście w tryb personalizacji.
 - Domyślnie podświetlone klawisze: [ESC], [A], [S], [W], [D], [↑], [↓], [←], [→].
 - Ponowne naciśnięcie [FN] + [Backspace] rozpoczyna nagrywanie (dioda "CAPS" miga).
 - Naciśnij klawisz, aby przypisać mu kolor.
 - Po zakończeniu ustawień, naciśnij [FN] + [Backspace], aby zapisać.

Blokada klawisza Windows:

- Naciśnij [FN] + [WIN], aby zablokować lub odblokować klawisz Windows (nie blokować w systemie Mac OS).

Przełączanie skrótów Windows / Mac:

- [FN] + [W] – tryb Windows.
- [FN] + [A] – tryb Mac.
- Można również przełączać w menu ekranu LCD.

Skróty klawiszowe ([FN] + klawisz funkcyjny):

Windows OS

F1 – Zmniejszenie jasności ekranu

F2 – Zwiększenie jasności ekranu

F3 – Widok wielu okien

F4 – Rozpoznawanie mowy (Windows 10+)

Mac OS

F1 – Zmniejszenie jasności ekranu

F2 – Zwiększenie jasności ekranu

F3 – Przełączanie aplikacji

F4 – Siri

F5 – Pokaż pulpit	F5 – Pokaż pulpit
F6 – Wyszukiwanie	F6 – Wyszukiwanie
F7 – Poprzedni utwór	F7 – Poprzedni utwór
F8 – Odtwórz/Pauza	F8 – Odtwórz/Pauza
F9 – Następny utwór	F9 – Następny utwór
F10 – Wyciszenie	F10 – Wyciszenie
F11 – Zmniejszenie głośności	F11 – Zmniejszenie głośności
F12 – Zwiększenie głośności	F12 – Zwiększenie głośności

Resetowanie do ustawień fabrycznych:

- Przytrzymaj [FN] + [ESC] przez 3 sekundy.

Pokrętło i ekran LCD:

- Domyślnie pokrętło reguluje głośność.
- Naciśnij pokrętło, aby wejść do menu LCD.
- Obracaj pokrętło, aby nawigować w menu.
- Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
- Menu zamyka się automatycznie po 5 sekundach bezczynności.

Ładowanie klawiatury:

- Przy niskim poziomie baterii podświetlenie wyłączy się, a dioda LED mocy zacznie wolno migać na czerwono przy naciśnięciu klawisza.
- Podłącz klawiaturę do komputera, aby ją naładować.
- Sprawdzenie poziomu baterii: przytrzymaj [FN] + [INS], aby wyświetlić poziom naładowania.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji klawiatury

- Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.
- Połączenie bezprzewodowe: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a odbiornik 2,4 GHz włożony do portu USB
- Połączenie Bluetooth: Sprawdź czy klawiatura jest poprawnie sparowana z komputerem.

2. Zalanie klawiatury

- Natychmiast odłącz klawiaturę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **klawiatury Redragon K708GF-RGB-PRO Flekact PRO ART.**

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.