



Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed instalacją przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

UWAGA

Do prawidłowego działania obudowa wymaga zainstalowania oprogramowania Digital Tube Control. Dostępne do pobrania ze strony:

<http://www.lcdcontrol.com/smg>



Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051


Opis produktu

Gamingowa obudowa Redragon Vision to połączenie estetyki i funkcjonalności. Oferuje efektywne chłodzenie z imponującym efektem świetlnym ARGB. Przezroczysty panel boczny podkreśla podświetlenie i prezentują wnętrze komputera, idealne dla graczy i entuzjastów sprzętu. Dodatkowym atutem jest wyświetlacz na przednim panelu, który informuje o temperaturze systemu i prędkości wentylatorów, co ułatwia kontrolę nad wydajnością. Nowoczesny design i zaawansowane rozwiązania sprawiają, że obudowa spełni oczekiwania każdego gracza.

Montaż


1. Szybki demontaż paneli ze szkła hartowanego

1. Lewy panel boczny ze szkła hartowanego można szybko zdemontować wyciągając go na zewnątrz za uchwyt znajdujący się w lewym górnym rogu jak pokazano na ilustracji.
2. Lewy przedni panel ze szkła hartowanego można zdemontować wypychając go na zewnątrz od lewego górnego rogu jak pokazano na ilustracji.
3. Przedni panel ze szkła hartowanego można zdemontować wypychając go na zewnątrz z lewej strony zgodnie z kierunkiem strzałki jak pokazano na rysunku.

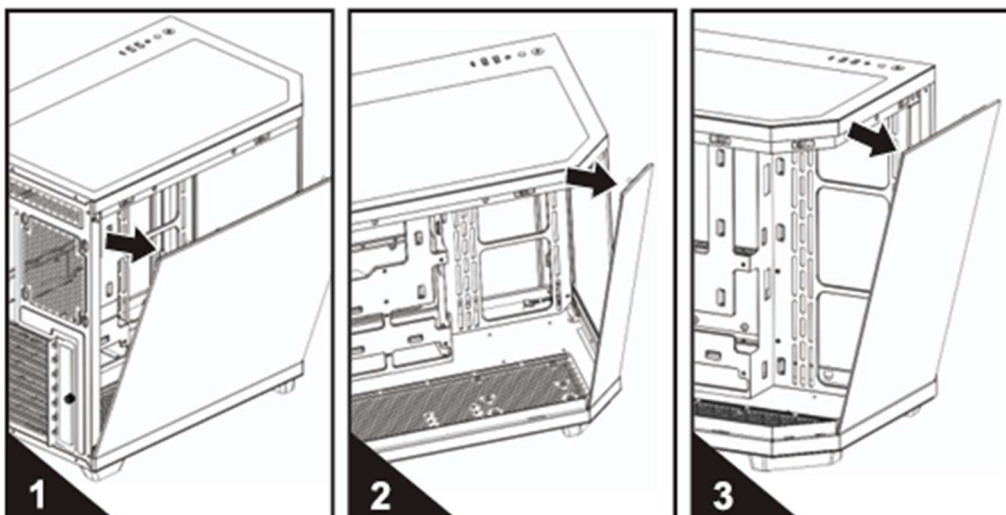


2. Montaż PSU (standardowy zasilacz ATX)

Zainstaluj zasilacz PSU, przykręcając go za pomocą 4 śrub w miejscach oznaczonych „a” na ilustracji.

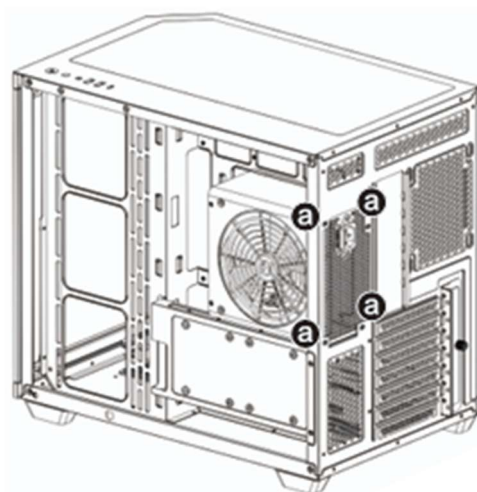



3. Instalacja płyty głównej (obsługa podłączania do płyty głównej od tyłu)

Umieść płytę główną w obudowie i dopasuj otwory na śruby, a następnie przymocuj płytę główną za pomocą śrub, jak pokazano na poniższej ilustracji (obudowa obsługuje płyty główne ATX/micro ATX i ITX). Różne płyty główne mają różne cechy instalacyjne, przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej płyty głównej.

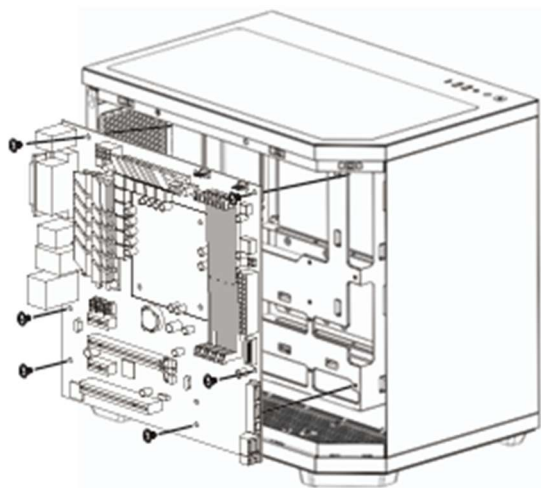

4. Instalacja karty graficznej VGA

1. Odkręć śrubę mocującą listwę zabezpieczającą zaślepki slotów PCI, zdejmij listwę a następnie wyłam zaślepki slotów PCI
2. Włóż kartę graficzną do gniazda płyty głównej zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku poniżej.


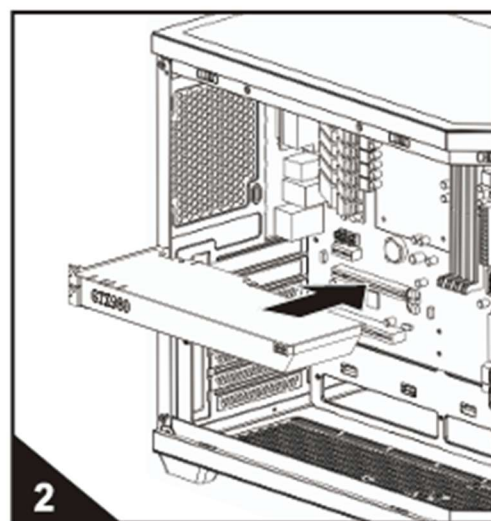
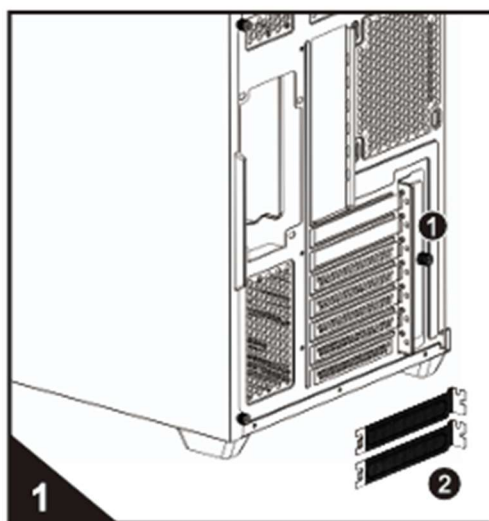


5. Instalacja HDD/SSD

(możliwość instalacji 2x HDD + 2 x SSD lub 1x HDD + 3x SSD)

1. Umieść HDD 3,5" na dolnej płycie, wyrównaj otwory na śruby a następnie przymocuj go od dołu za pomocą śrub jak zaznaczono na ilustracji.
2. Umieść dysk SSD 2,5" na dolnej płycie, wyrównaj otwory na śruby a następnie przymocuj go od dołu za pomocą śrub jak zaznaczono na ilustracji.
3.
 1. Zdemontuj wspornik dysków HDD/SSD
 2. Umieść jeden lub dwa dyski SSD na wsporniku jak pokazano na ilustracji.

3. Następnie zamontuj dysk HDD 3,5" po drugiej stronie wspornika jak pokazano na ilustracji.
4. Zainstaluj wspornik w gnieździe z tyłu płyty głównej i przymocuj go śrubami w miejscach oznaczonych „a” na ilustracji.

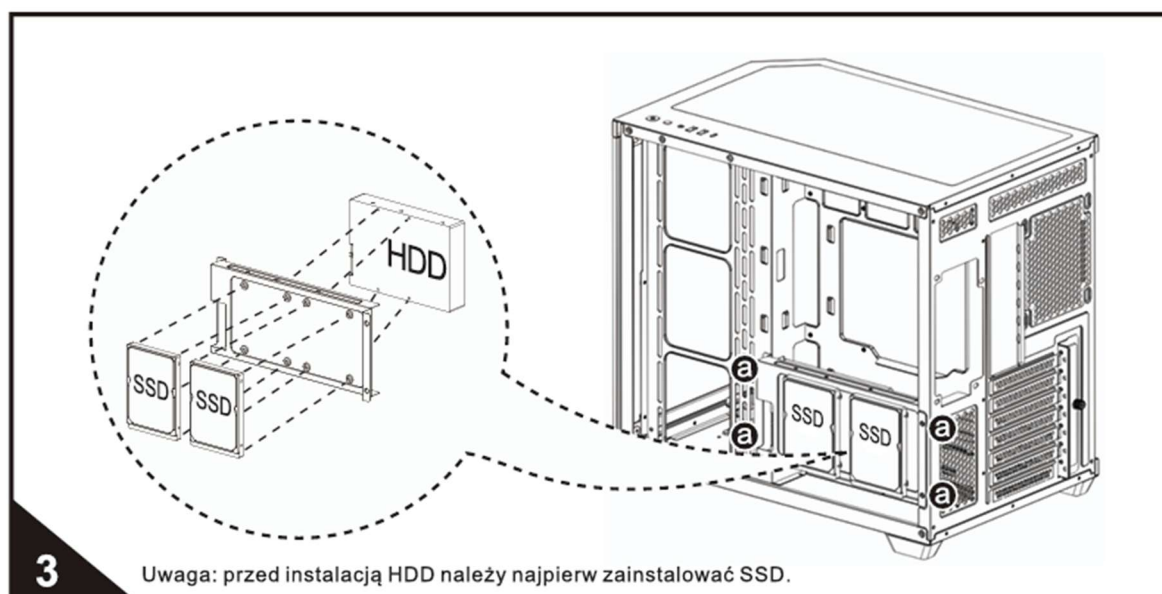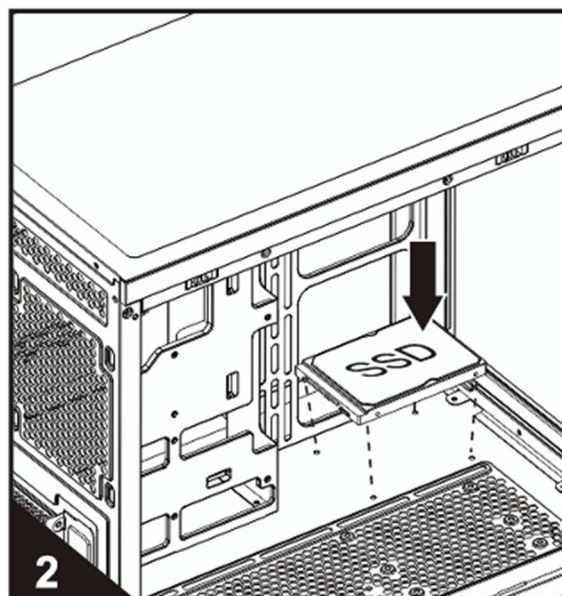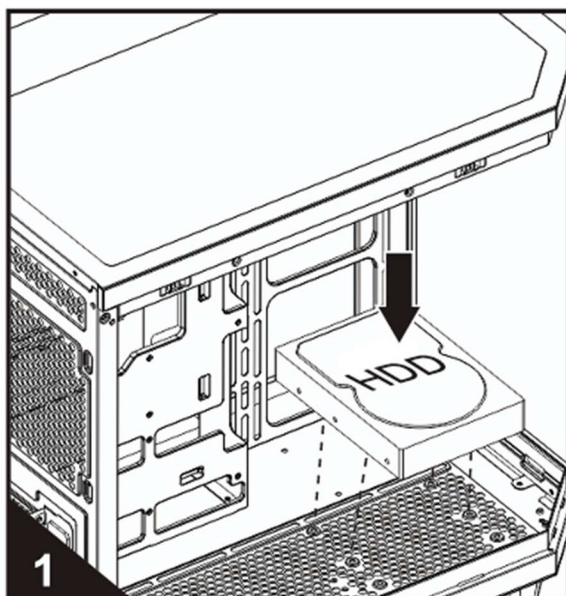

Zgodność urządzeń chłodzących

Płyta górna:	Wentylator 3×12 cm lub radiator 1×360 mm
Płyta tylna:	Wentylator 1×12 cm lub radiator 1×240 mm
Płyta dolna:	Wentylator 3×12 cm lub radiator 1×240 mm
Wspornik płyty głównej:	Wentylator 3×12 cm, wentylator 2×14 cm, radiator 1×240 mm lub radiator 1×280 mm

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia obudowy.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych

Utylizacja i recykling

- Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **obudowy Redragon GC-625-PRO**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.