



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uchwyt na monitor

GMK-915

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed instalacją produktu przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:


ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska


NIP: 9452174051

Zawartość opakowania

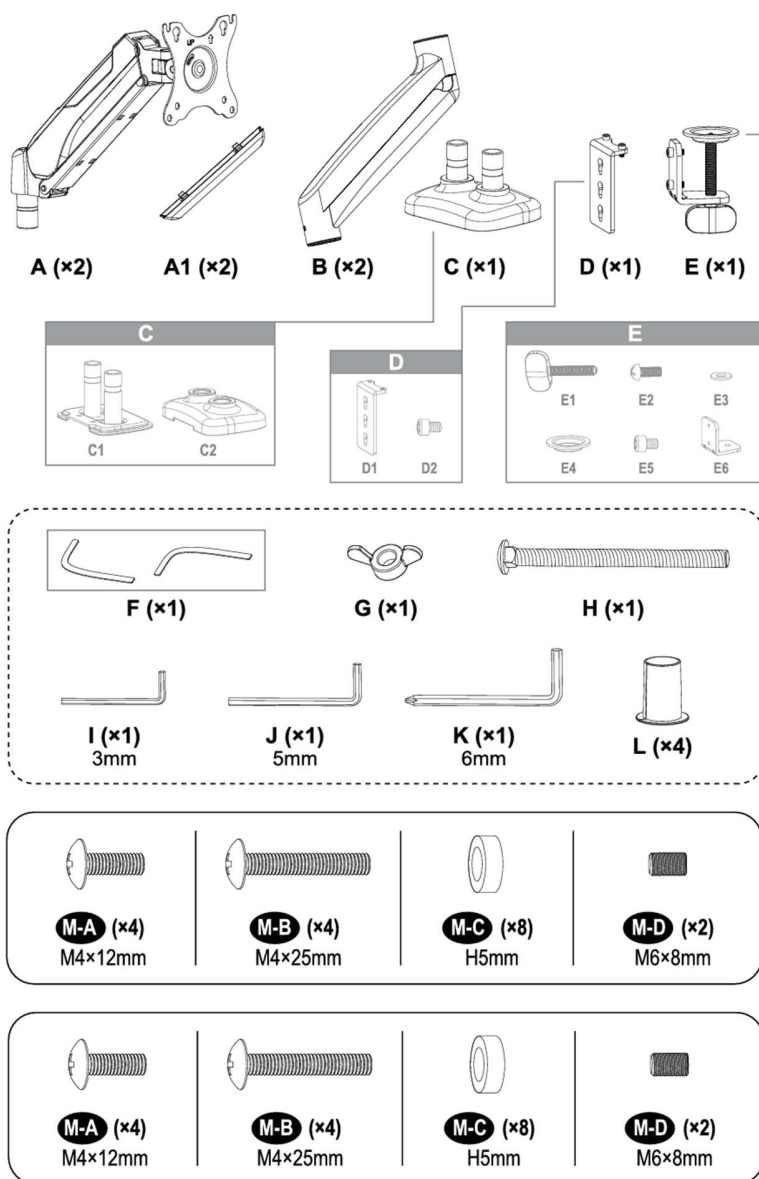

Specyfikacja

- Model: GMK-915
- Typ: uchwyt biurkowy z dwoma ramionami
- Standard mocowania: VESA 75 × 75 mm / 100 × 100 mm
- Maksymalne obciążenie: 8 kg
- Zakres regulacji: obrót, pochylenie, regulacja wysokości

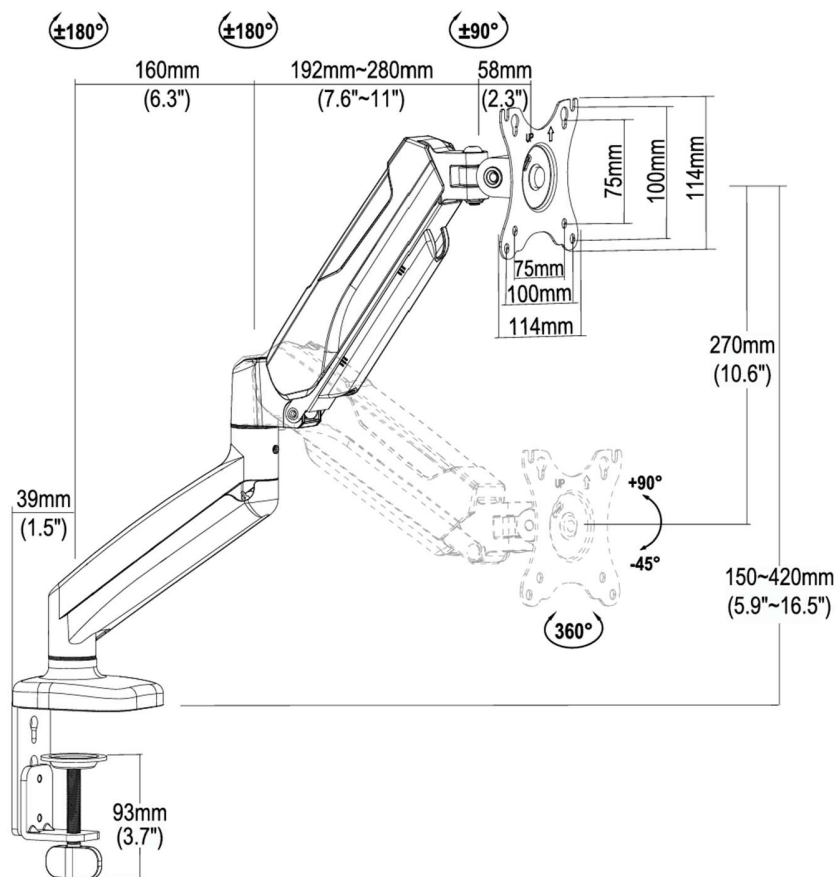

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed montażem upewnij się, że biurko jest stabilne i wytrzymałe.
2. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia uchwytu.
3. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją krok po kroku.
4. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na suficie ani ścianie.
5. Trzymaj małe elementy z dala od dzieci.


Instrukcja montażu

1. Montaż podstawy



OPCJA A: Montaż za pomocą zacisku (C-clamp)

- **Grubość blatu biurka:** 10–115 mm (0,39"–4,53")


Krok 1: Przymocuj podkładki (F) do spodu podstawy, aby uniknąć zarysowania biurka.

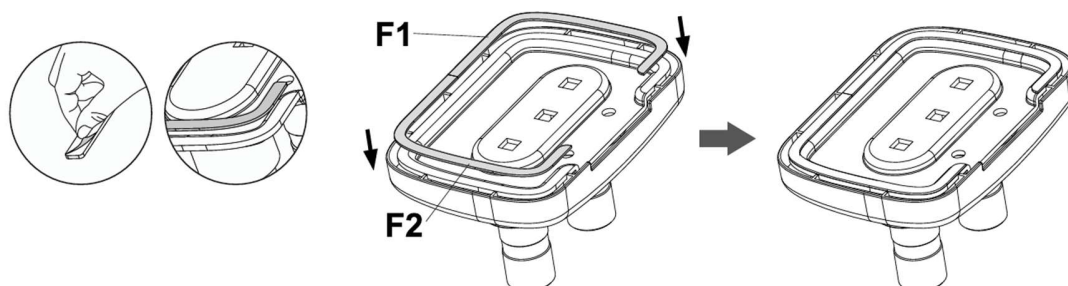


Krok 2: Przymocuj zacisk (D) do spodu podstawy (C1), dokręcając śruby kluczem imbusowym 5 mm (J).

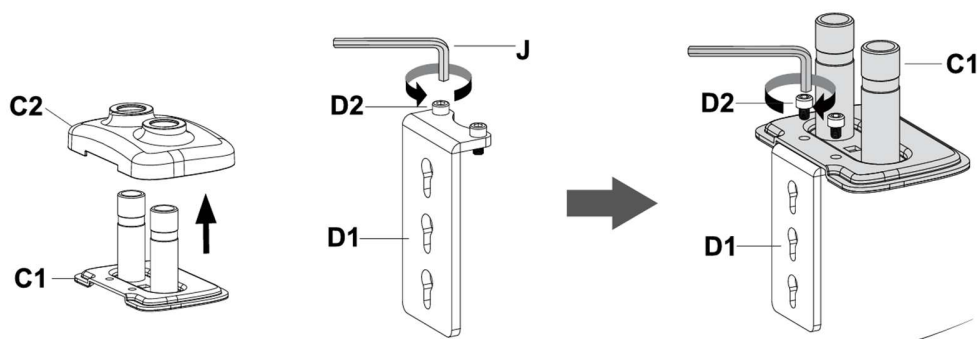

„Przymocuj zacisk (E) do uchwyty (D) za pomocą klucza imbusowego 5 mm (J). W zależności od grubości blatu wybierz odpowiedni otwór montażowy.”

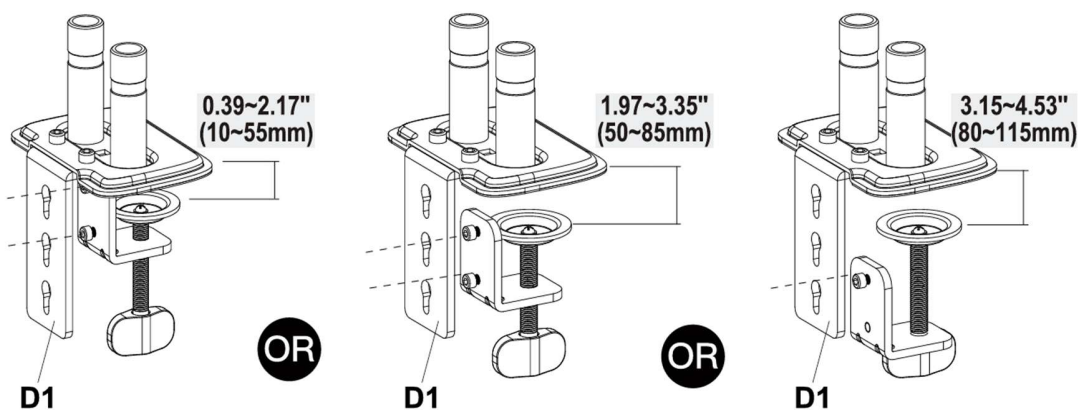


Krok 3: „Przymocuj stojak do blatu, dokręcając zacisk (E). Zamocuj plastikową osłonę (C2) do podstawy (C1).”

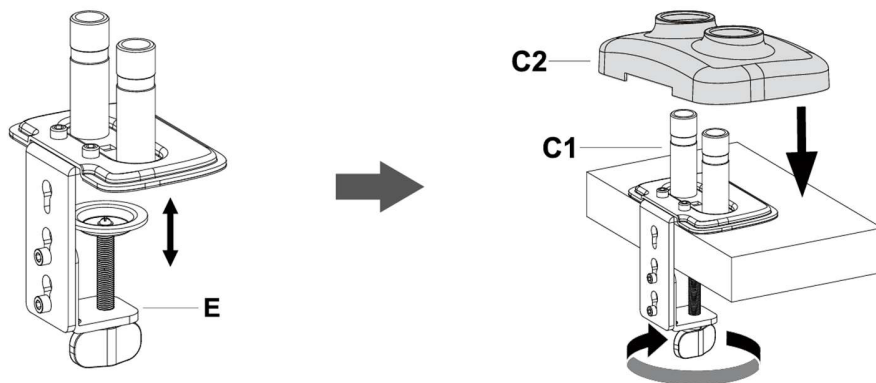


OPCJA B: Montaż przez otwór w blacie (Grommet Base)

- Średnica otworu w blacie: Ø10–60 mm
- Grubość blatu biurka: 10–80 mm (0,39"–3,15")


Krok 1: Przymocuj podkładki (F) do spodu podstawy, aby uniknąć zarysowania biurka.

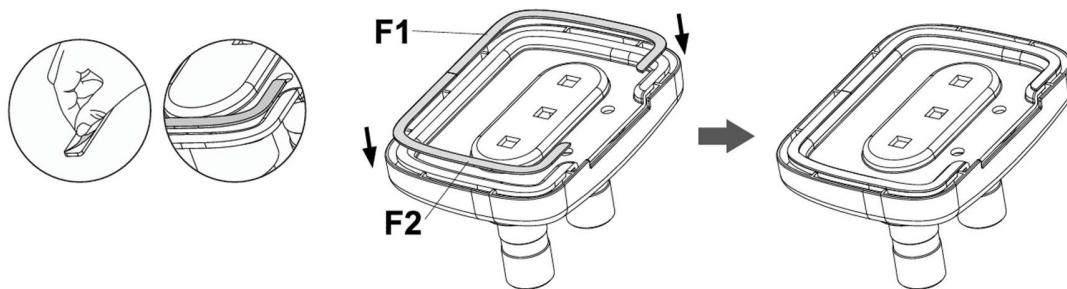

Krok 2: Usuń plastikową osłonę z otworu (jeśli jest zamontowana). Odłącz uchwyt (D1) od zacisku (D).

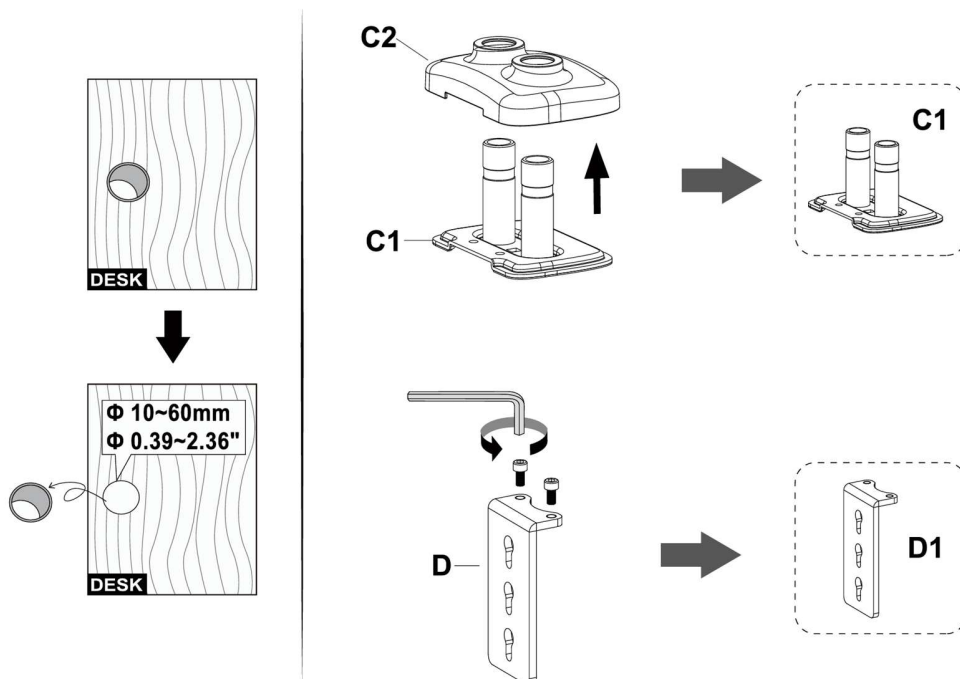

Krok 3: Przymocuj podstawę do blatu, używając wspornika (D1), śruby z łbem kwadratowym (H) i nakrętki motylkowej (G). Zamocuj plastikową osłonę (C2) do podstawy (C1).



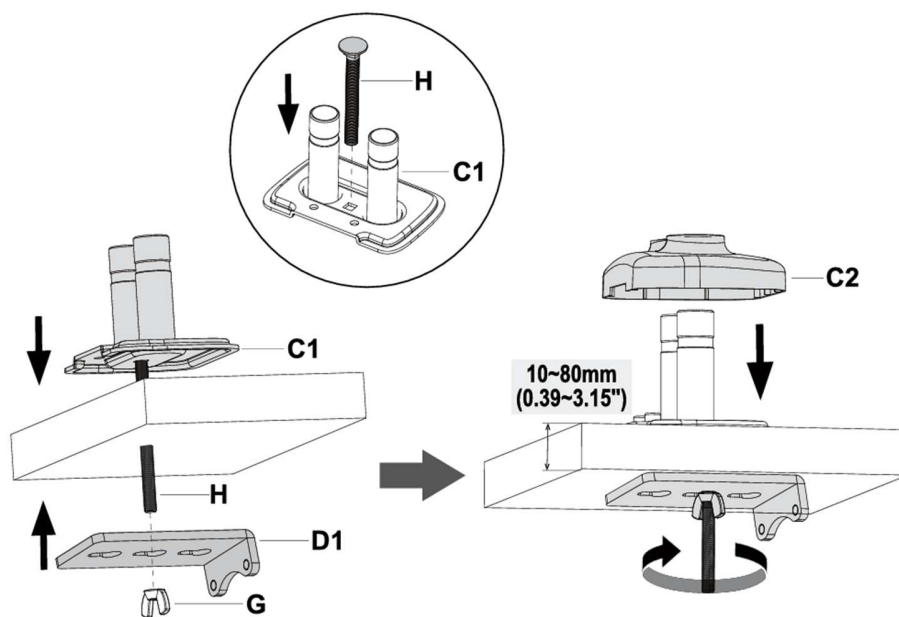


2. Montaż podstawy



Zamontuj dolne ramię (B) z tuleją plastikową (L) do podstawy (C). Następnie zamontuj górne ramię (A) z tuleją plastikową (L) do dolnego ramienia (B). Zabezpiecz ramię, dokręcając wewnętrzną śrubę za pomocą klucza imbusowego 3 mm (I).

 **Nie dokręcaj śruby zbyt mocno, aby jej nie uszkodzić.**

Uwaga: Strona z etykietą powinna być zamontowana na podstawie (C).

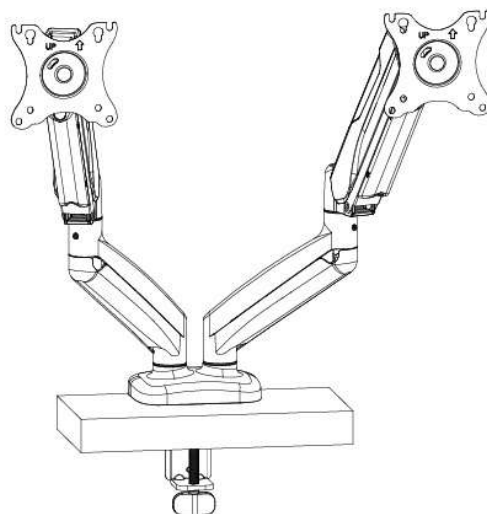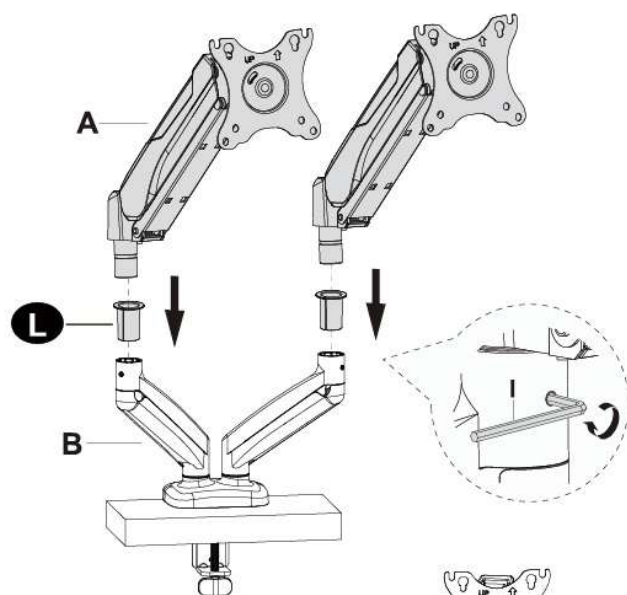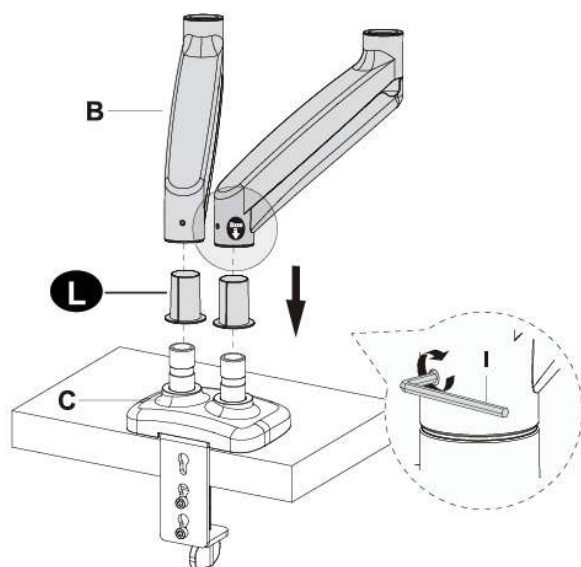

⚠ Ze względów bezpieczeństwa nie przesuwaj stojaka poza krawędź biurka!





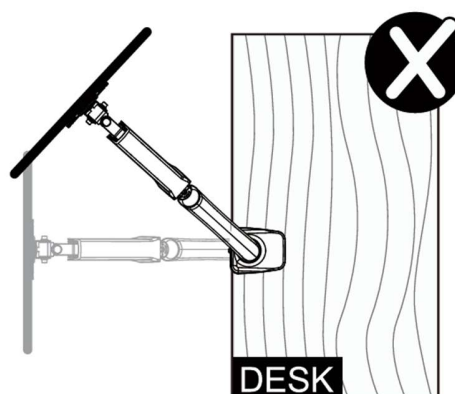
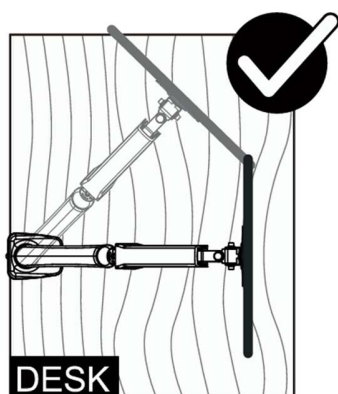


3. Mocowanie monitora – wybór odpowiednich śrub

Płaska tylna ścianka monitora (Flat Back)	Wklęsła lub zakrzywiona tylna ścianka monitora (Recessed / Curved Back)
Użyj śrub M-A	Użyj śrub M-B wraz z podkładkami dystansowymi M-C


⚠ Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ monitor może ulec uszkodzeniu. Nie używaj wkrętarki!

Najpierw wkręć górne 2 śruby, pozostawiając luz 3–5 mm, a następnie zamocuj monitor do ramienia. Na końcu wkręć kolejne 2 śruby i dokręć wszystkie 4.

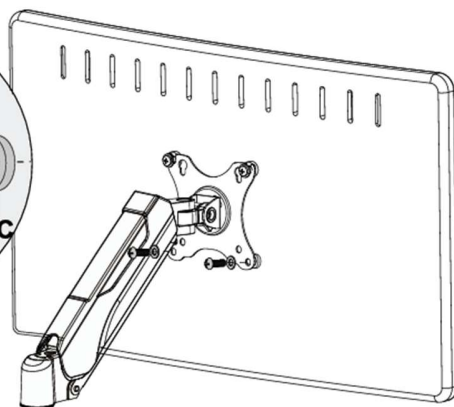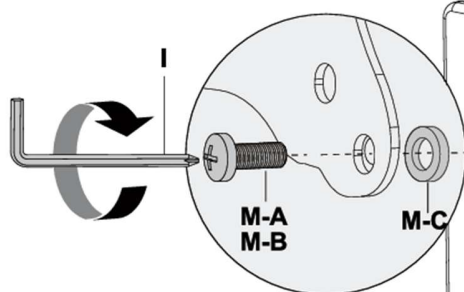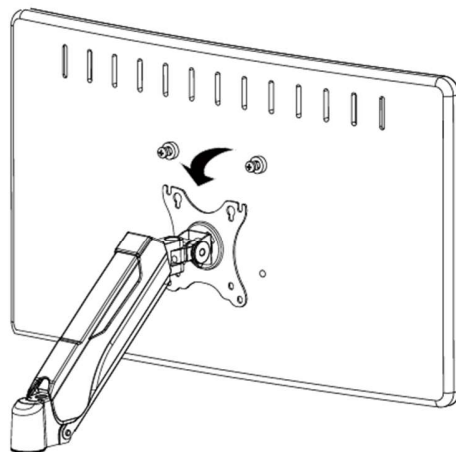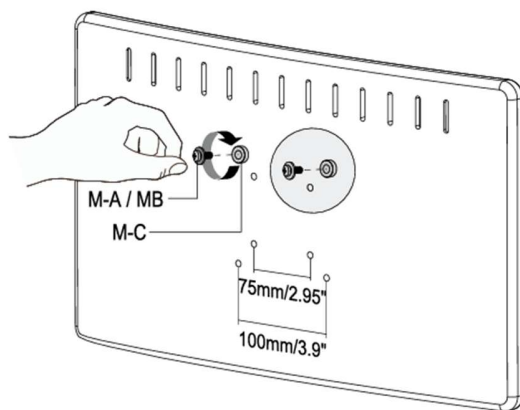


4. Dopasowanie ustawienia (jeśli potrzebne)

Poluzuj śrubę regulacji nachylenia, następnie ustaw monitor pod żądanym kątem. Na końcu ponownie dokręć śrubę.


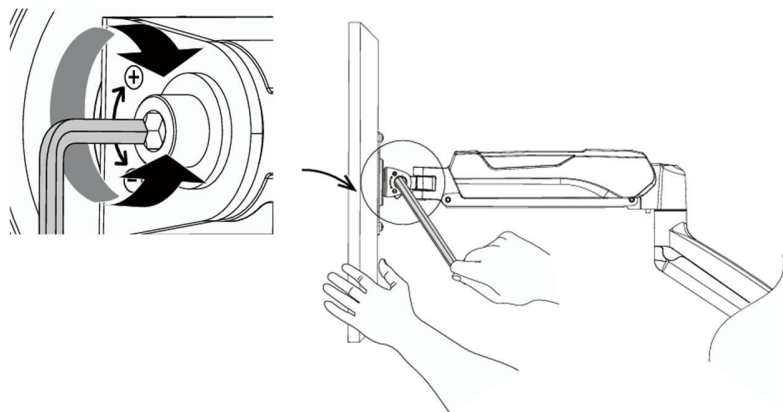


Regulacja naprężenia

Sprężyna gazowa jest fabrycznie ustawiona dla zakresu obciążenia 3–5 kg. W zależności od wagi monitora może być konieczna regulacja napięcia ramienia za pomocą klucza imbusowego 6 mm (K).

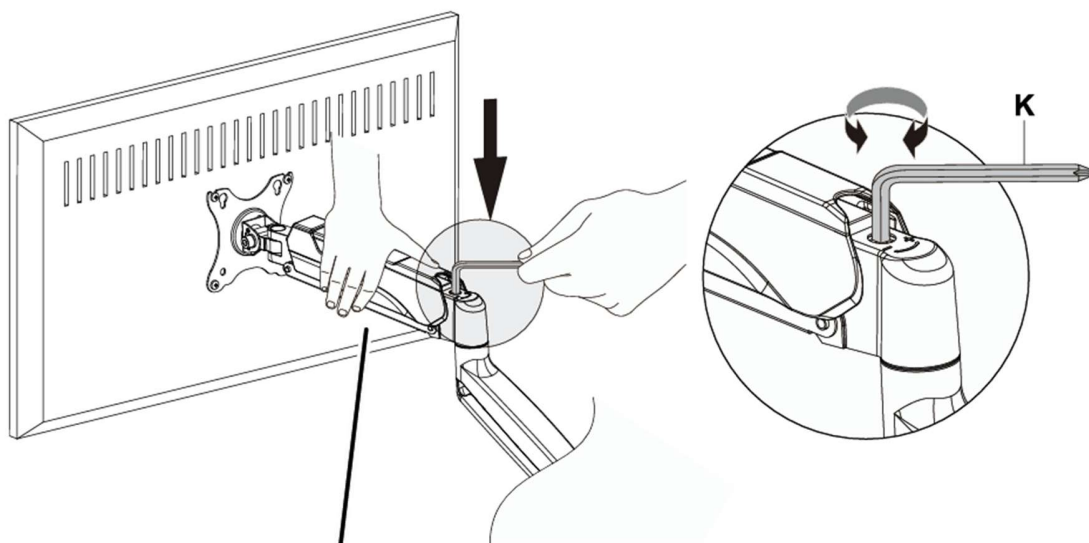


Uwaga: Podczas regulacji upewnij się, że ramię znajduje się w pozycji poziomej.

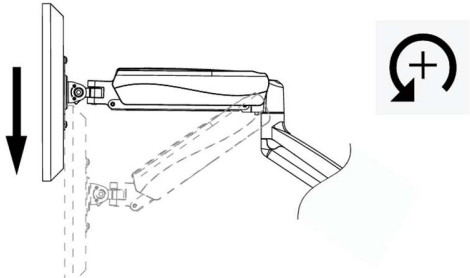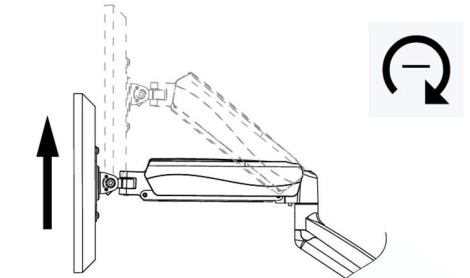	
Sytuacja 1: Jeśli ramię opada Rozwiązanie: Obróć śrubę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby zwiększyć napięcie.	Sytuacja 2: Jeśli ramię unosi się do góry Rozwiązanie: Obróć śrubę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby zmniejszyć napięcie.

Dopasowanie VESA


Uwaga: W celu zapewnienia stabilności, oś obrotu została fabrycznie ustawiona na dużą sztywność, dlatego obracanie płytki VESA może być trudne.

Wskazówka: Najpierw zamocuj monitor, następnie chwyć go obiema rękami po bokach i obróć energicznie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z naszym serwisem.

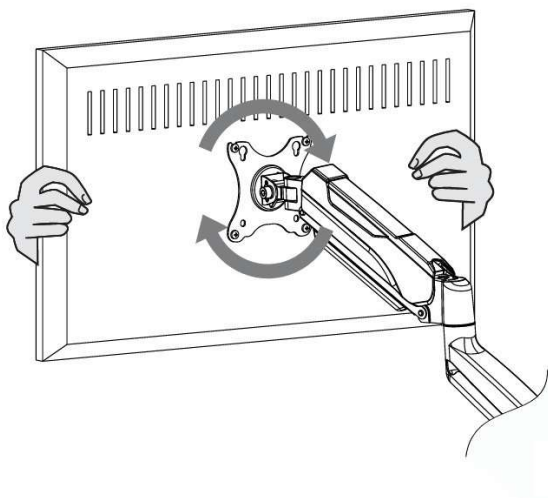

Zarządzanie okablowaniem

Poprowadź kable pod spodem ramienia.

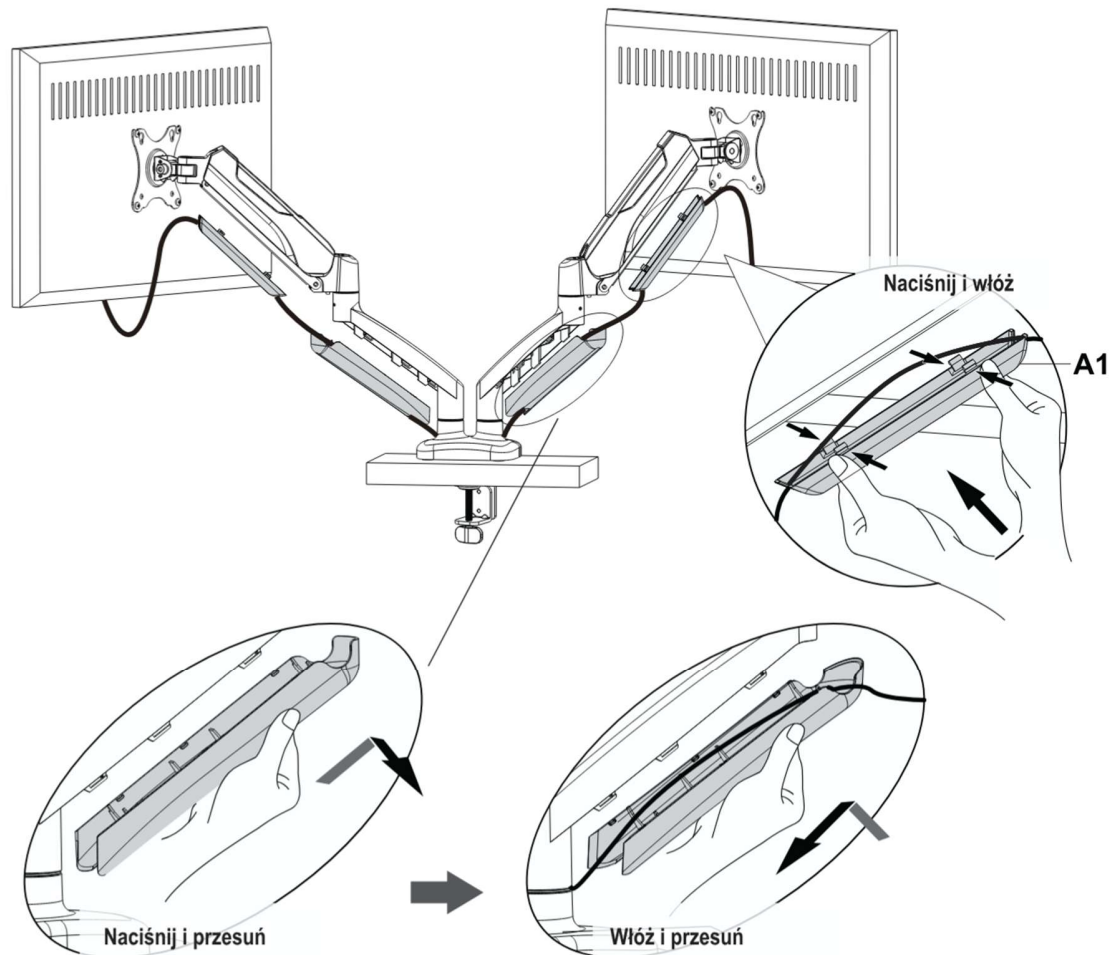

Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Czyść uchwyt miękką, suchą szmatką.
- Nie używaj agresywnych detergentów.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.